



ENGENHARIA

Linha
Técnica
TITANIUM

Incenor
Revestimentos Cerâmicos

Tecnologia **HD**
Linha **Técnica**

VF



PSI31010
46cm x 46cm • Acetinado
LI • LC • LE




Linha **Técnica**



PSI31050
46cm x 46cm • Granilhado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**



PSI31080
46cm x 46cm • Acetinado
LI • LC • LE




Tecnologia **HD**
Linha **Técnica**



PSI30930
46cm x 46cm • Granilhado
LI • LC • LE



Tecnologia **HD**
Linha **Técnica**

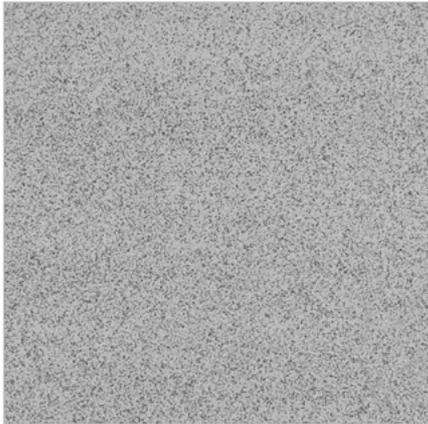

PSI30940

46cm x 46cm • Granilhado
LI • LC • LE



Tecnologia **HD**
Linha **Técnica**



PSI31000

46cm x 46cm • Acetinado
LI • LC • LE



Tecnologia **HD**
Linha **Técnica**




PSI35660

46cm x 46cm • Acetinado
LI • LC • LE






Linha **Técnica**



PSI32370

35cm x 35cm • Brilhante
PAREDE

Linha **Técnica**



PSI30800

35cm x 35cm • Acetinado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**




PSI31060

35cm x 35cm • Granilhado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**



PSI30920

35cm x 35cm • Acetinado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**



PSI24300

35cm x 35cm • Acetinado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**




PSI30910

35cm x 35cm • Acetinado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**




PSI31680

35cm x 35cm • Granilhado
LI • LC • LE



Linha **Técnica**



RVI31070 | RVI31070R

33cm x 50cm / 32cm x 49cm • Acetinado
PAREDE





Informações de embalagem

Formato (cm)	33x50	35x35	46x46
Peças/caixa	15 peças	17 peças	12 peças
m ² /caixa	2,48 m ²	2,10 m ²	2,58 m ²
Espessura peça	7,2 mm	6,8 mm	7,0 mm
Caixa/Palete	60	72	56
m ² /Palete	148,8 m ²	151,20 m ²	144,48 m ²
Peso Liq./Cx	33,5 kg	26,5 kg	34,8 kg

Características técnicas

Absorção de água	%	Entre 6% e 10% (Bllb)
Uso doméstico	Classe	GB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração	Classe	GLB
Resistência a manchas	Classe	3
Resistência a abrasão	PEI	Consultar referência
Coefficiente de atrito		- Consultar indicação no site

Recomendação de uso

- ☺☺ Uso preferencial em paredes internas. Só são indicados para uso em pisos em ambientes muito limpos, sem a presença de areias e móveis soltos.
- ☺☺☺ Salas, quartos, banheiros e outros ambientes residenciais sem portas para a rua.
- ☺☺☺☺ Todos os ambientes residenciais internos. Consultar-nos sobre ambientes externos. Usar capachos nas entradas, evitando areias.
- ☺☺☺☺☺ Todos os ambientes residenciais. Consultar-nos sobre ambientes comerciais. Usar capachos nas entradas, evitando areias.

Recomendações de uso em pisos. Em paredes internas, todos os produtos podem ser usados.

Indicação de uso para ambientes residenciais e comerciais

LI Ambientes internos com baixo-médio tráfego

LC Ambientes externos cobertos com médio-alto tráfego

LE Ambientes externos com médio-alto tráfego

LU Ambientes externos molhados

PAREDE Uso em paredes



Comprovações de qualidade

Fabricado na Bahia

Certificações de Qualidade
NBR - ISO



Produto Certificado
(Incefra/Incenor/Tecnogres)
NBR 13818:1997

PBQP-H
Empresa participante



PBQP-H
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
Participante

ABNT
Padrões de desempenho



Novos padrões de desempenho ABNT 15575-4/08-4
Novas exigências para obras de até 5 andares.
Linha Técnica aprovada

Incenor

Indústria Cerâmica do Nordeste

Rodovia BA 093, SN, KM 15 à 17
Dias d'Ávila - BA - CEP: 42850-000

+55 71 2104-9300

 /CeramicaIncenor

 @Incenor

 /GrupoFagnani

 /GrupoFagnaniCeramicas

incenor.com.br





incenor.com.br

